
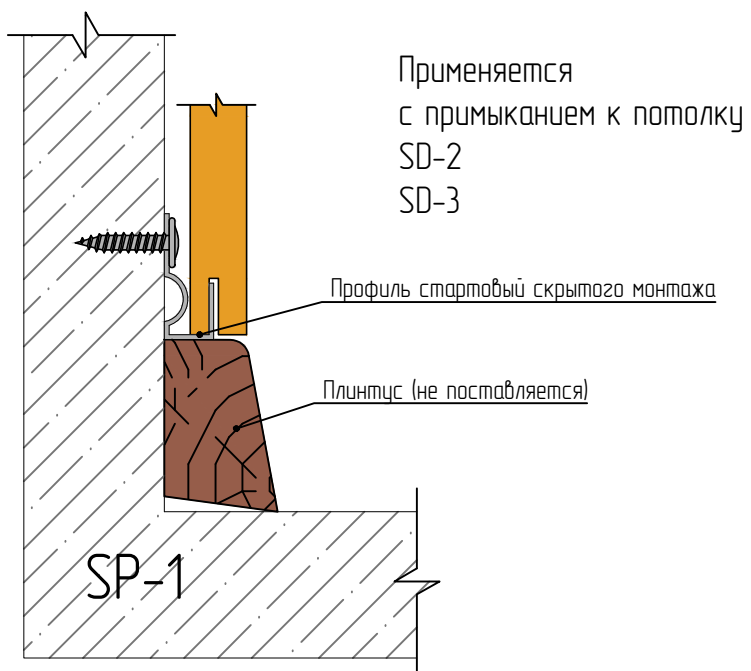
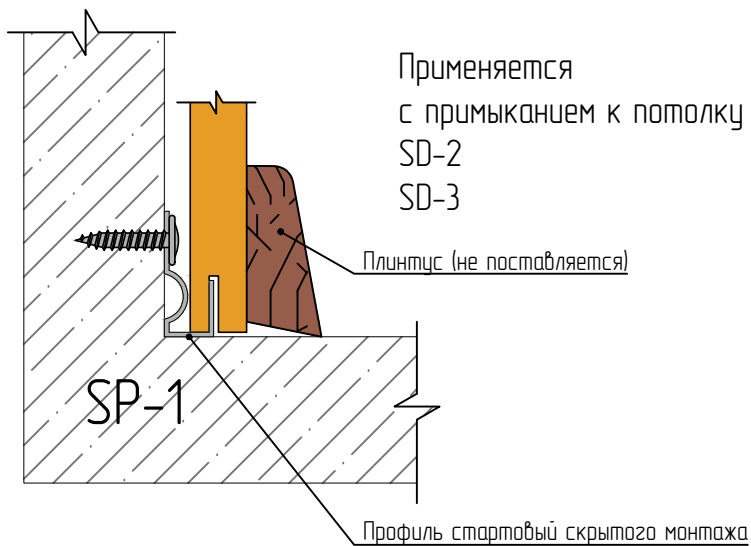


Примыкание к полу

Стандартные варианты.

Без подрезки панелей.

*Применяются при условии высоты расхождения
уровня пола к потолку не более 20 мм.*

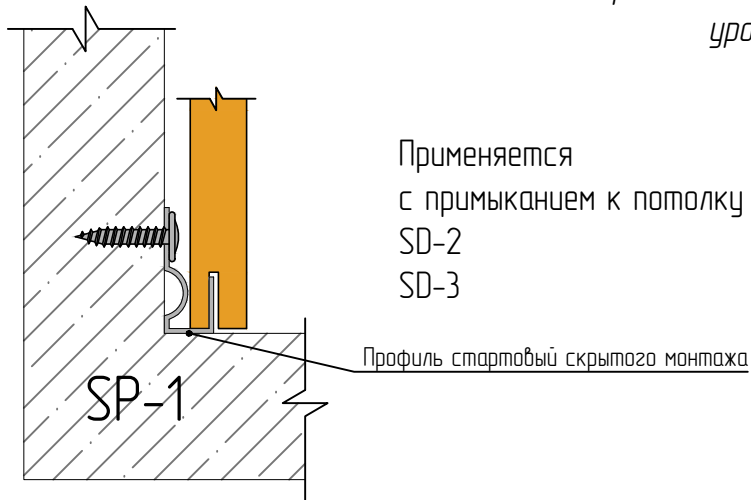


Примыкание к полу


Стандартные варианты.

Без подрезки панелей.


*Применяются при условии высоты расхождения
уровня пола к потолку не более 20 мм.*

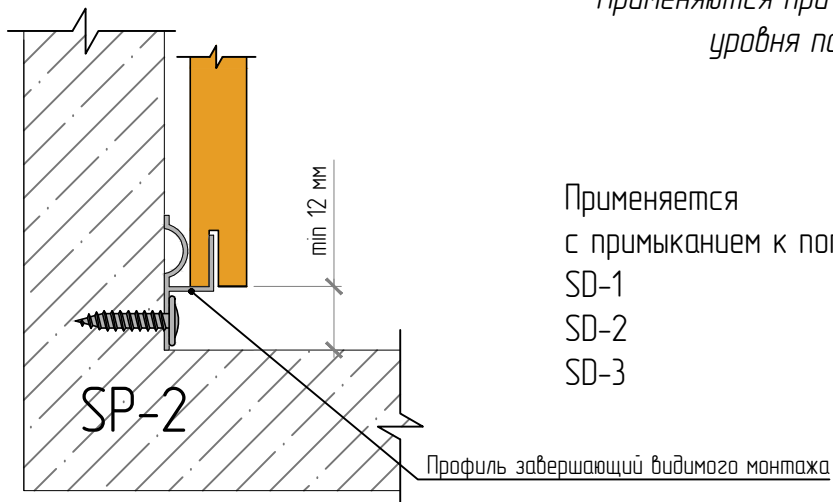

Применяется
с примыканием к потолку
SD-1
SD-2
SD-3

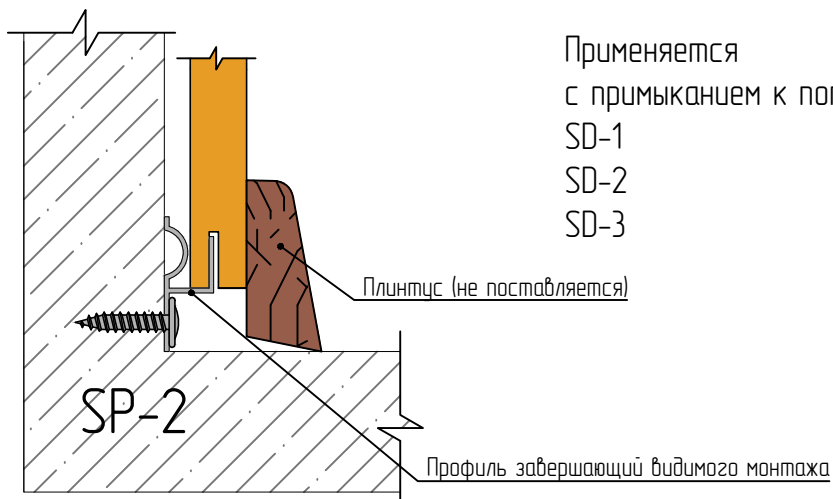

Применяется
с примыканием к потолку
SD-1
SD-2
SD-3

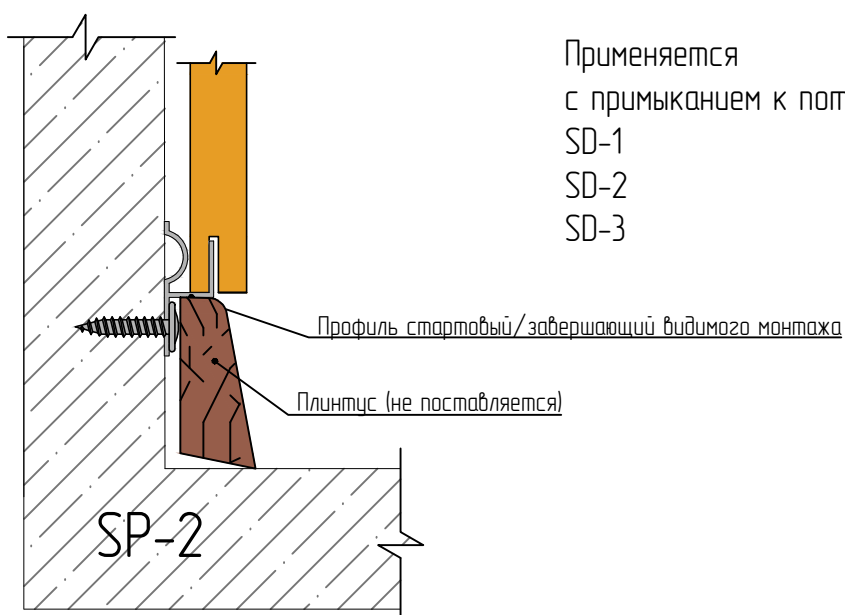





Применяется
с примыканием к потолку
SD-1
SD-2
SD-3

Примыкание к потолку

Стандартные варианты.

Без подрезки панелей.

Применяются при условии высоты расхождения уровня пола к потолку не более 20 мм.

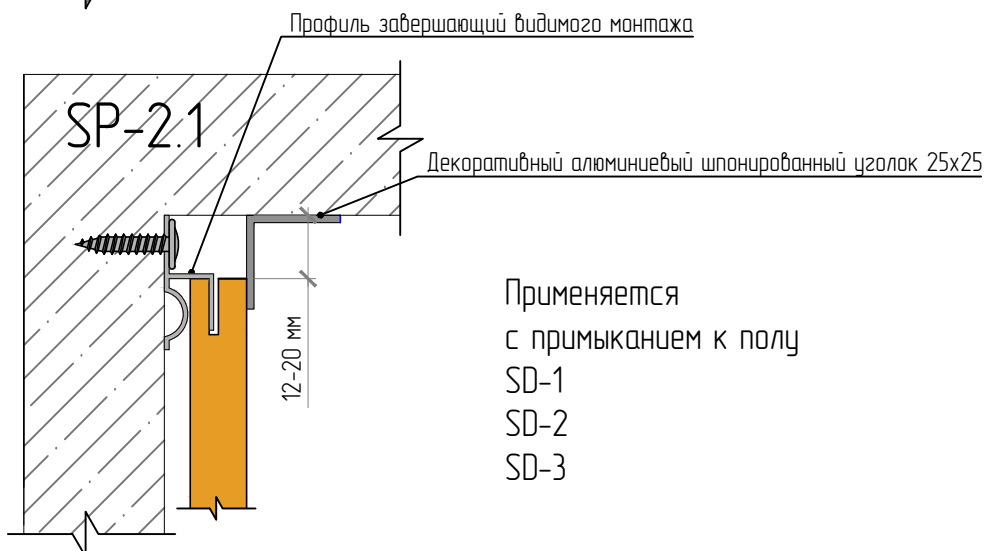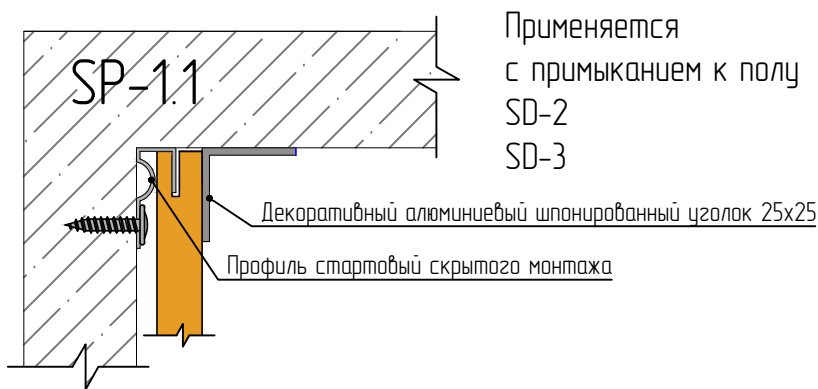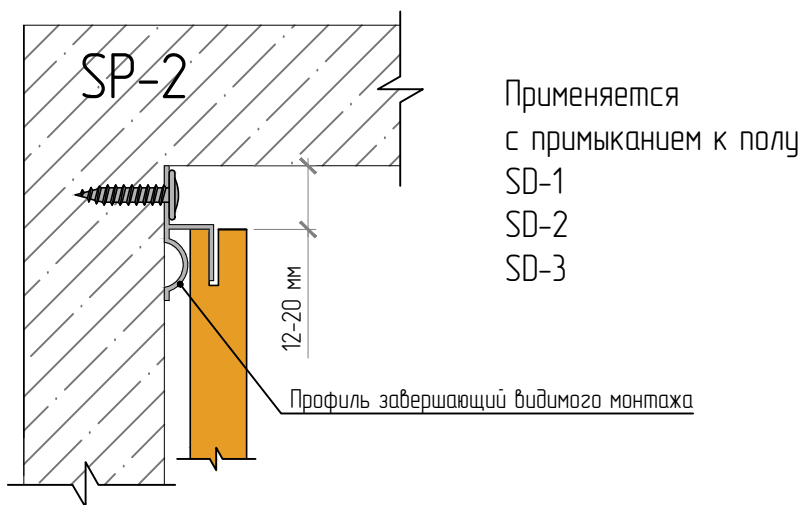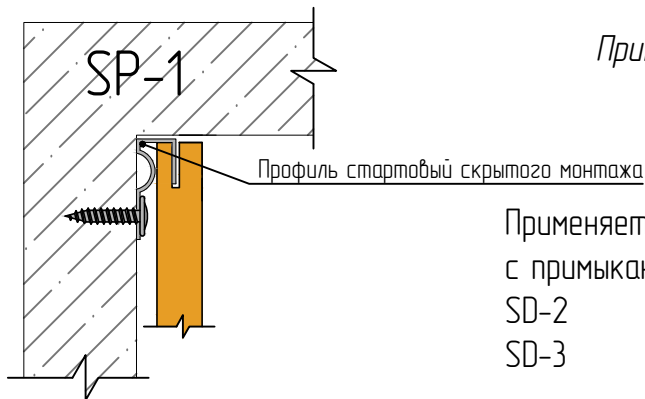


Примыкание к полу


С подрезкой панелей.

Применяются при условии высоты расхождения уровня пола к потолку не более 20 мм.


Применяется
с примыканием к потолку
SD-1 SD-1.1 SD-2 SD-2.1 SD-3

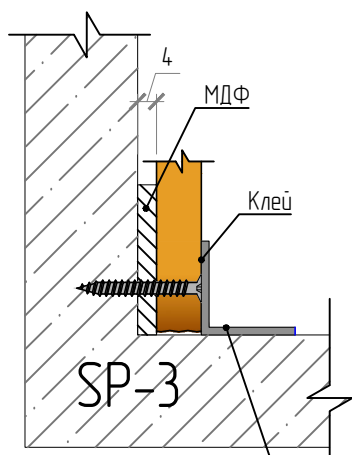


Декоративный алюминиевый шпонированный уголок 25x25

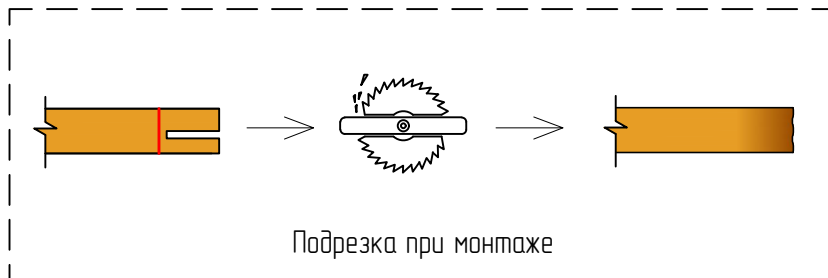

Применяется
с примыканием к потолку
SD-1 SD-1.1 SD-2 SD-2.1 SD-3

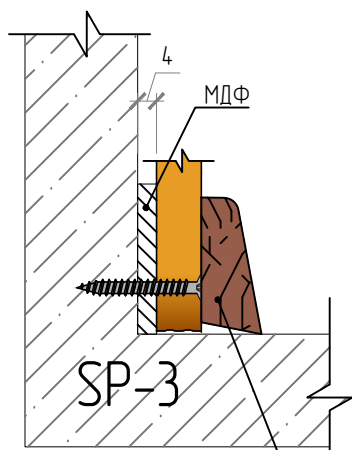

Плинтус (не поставляется)

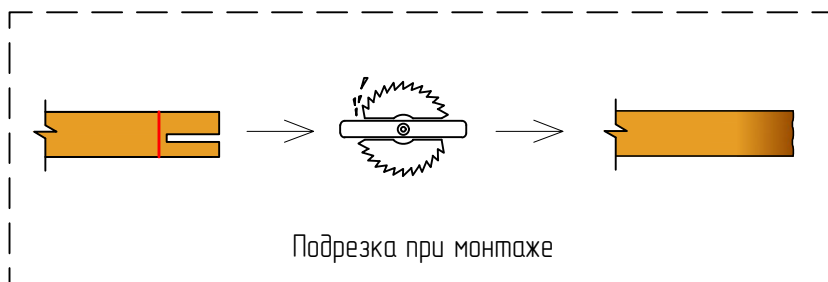


Примыкание к потолку


С подрезкой панелей.

Применяются при условии высоты расхождения уровня пола к потолку не более 20 мм.

Применяется
с примыканием к потолку
SD-1 SD-2 SD-3

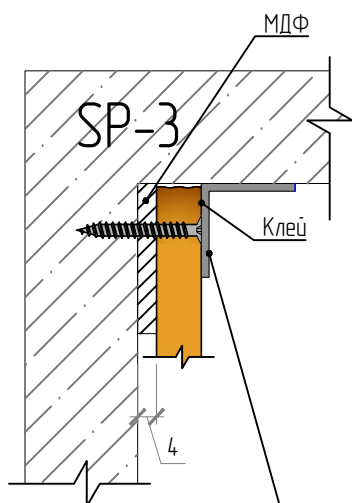

Декоративный алюминиевый шпонированный уголок 25x25

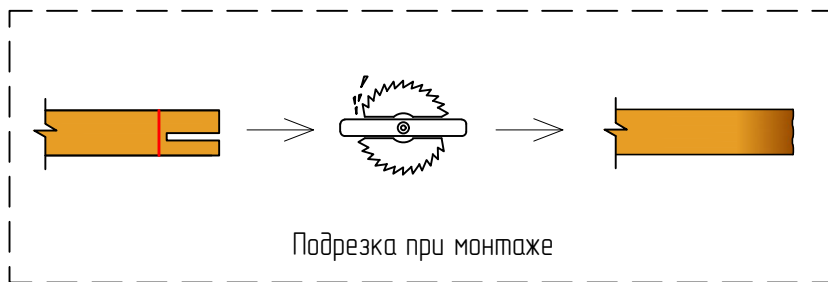

Узлы стыковок панелей между собой по вертикали и горизонтали

При вертикальном расположении панелей: SF-1 + SR-1

SF-1 профиль устанавливается вертикально

SR-1 профиль устанавливается горизонтально

Стандартные варианты.



Без подрезки панелей.

При горизонтальном расположении панелей: SF-1 + SR-1

SF-1 профиль устанавливается горизонтально

SR-1 профиль устанавливается вертикально

Аналогично устанавливаются: SF-2 + SR-2

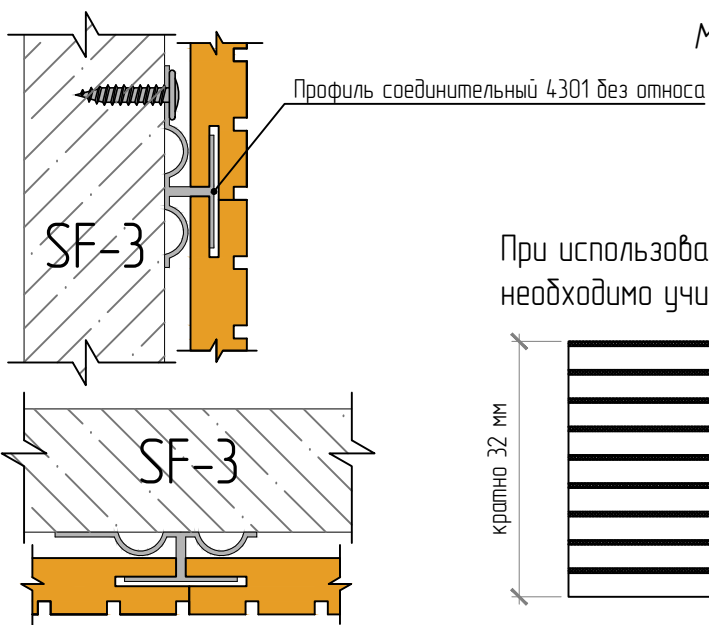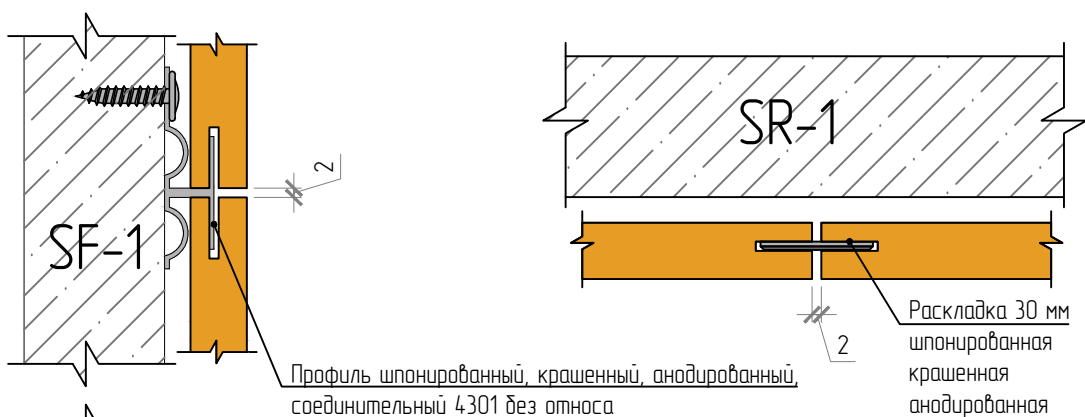


Метод стыковки панелей с перфорацией

Belner Dubai

Стандартные варианты.

Без подрезки панелей.

При использовании панелей с перфорацией Belner Dubai необходимо учитывать ширину панелей кратно 32 мм

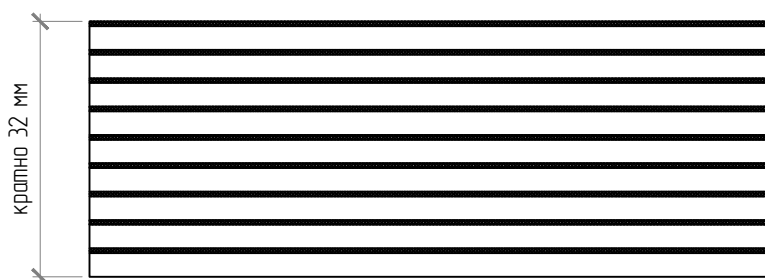


Узлы стыковок панелей между собой по вертикали и горизонтали

При необходимости отсутствия зазора в 2 мм, или необходим зазор в 10 мм, выполняется подрезка во время монтажа нижней части панели на ширину 2 мм.



С подрезкой панелей.

При использовании системы ST-1 отпадает необходимость в установке раскладки SR-1, либо SR-2.

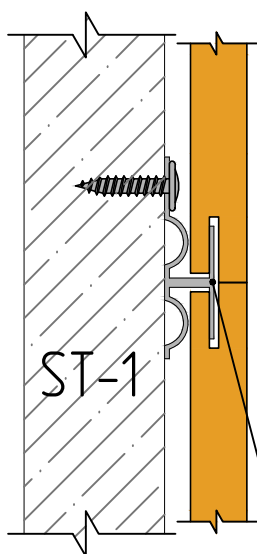


Профиль соединительный 4301 без откоса

Выборка четверти оговаривается на момент подписания спецификации.
По умолчанию выборка четверти не производится.

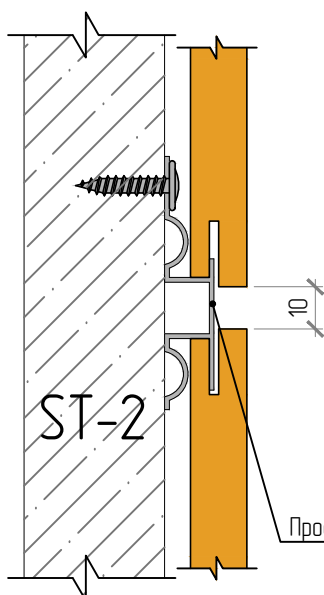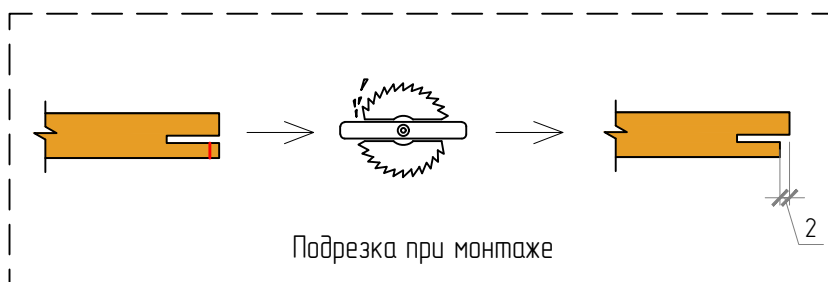

Профиль шпонируемый соединительный 4302 с откосом

Выборка четверти оговаривается на момент подписания спецификации.
По умолчанию выборка четверти не производится.

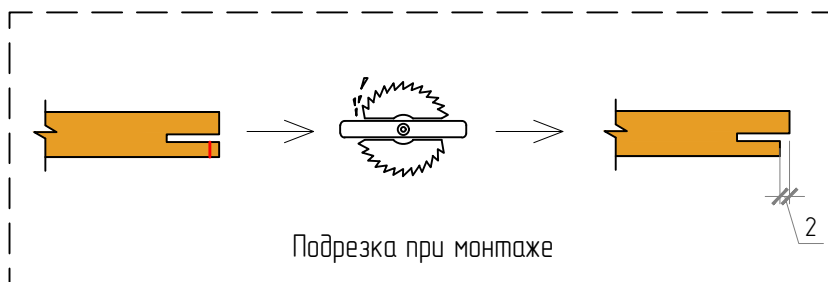

Узел съемной панели

С подрезкой панелей.

При изготовлении съемной панели подрезка четверти у панели происходит строго по данной инструкции:




для зазора между панелями в 10 мм:

- верхняя четверть подрезается на 6 мм
- нижняя четверть подрезается на 2 мм
- левая и правая подрезается на 14 мм




для зазора между панелями в 13 мм:

- верхняя четверть подрезается на 6 мм
- нижняя не подрезается
- левая и правая подрезается на 14 мм

Выборка четверти оговаривается на момент подписания спецификации.
По умолчанию выборка четверти не производится.

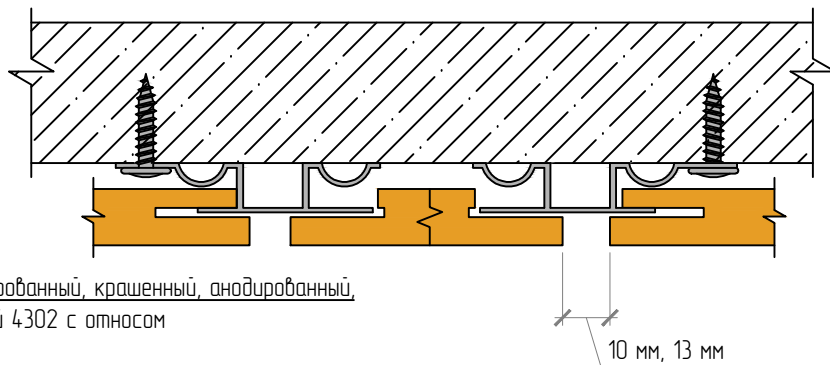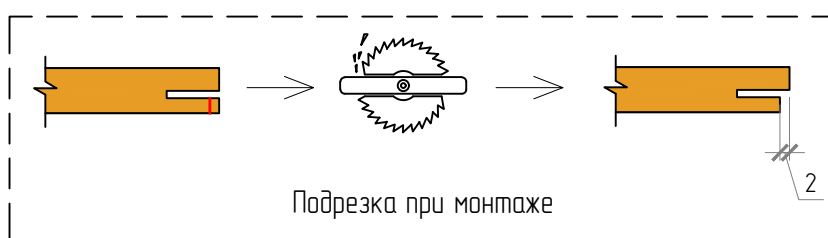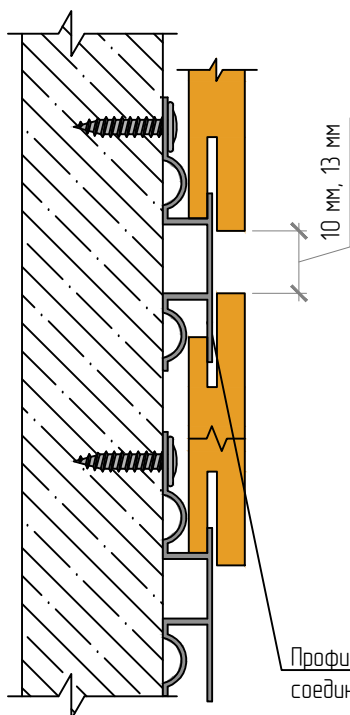


Профиль шпонированный, крашенный, анодированный, соединительный 4302 с откосом

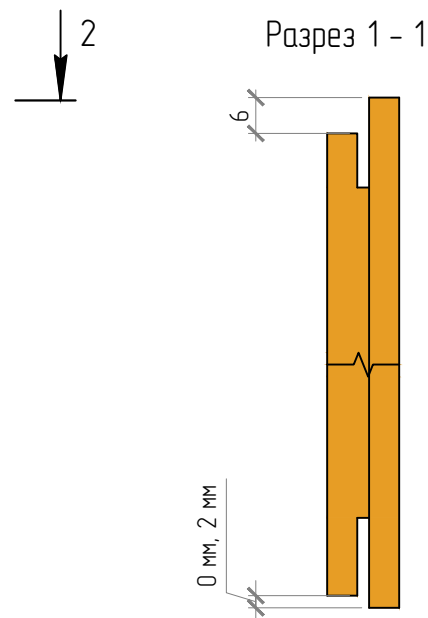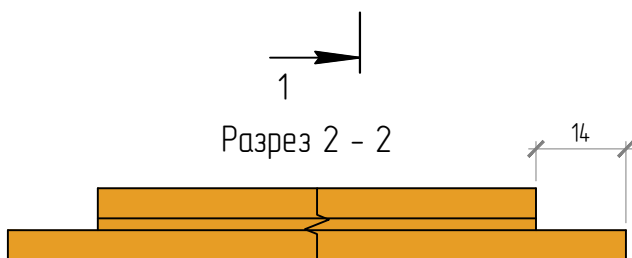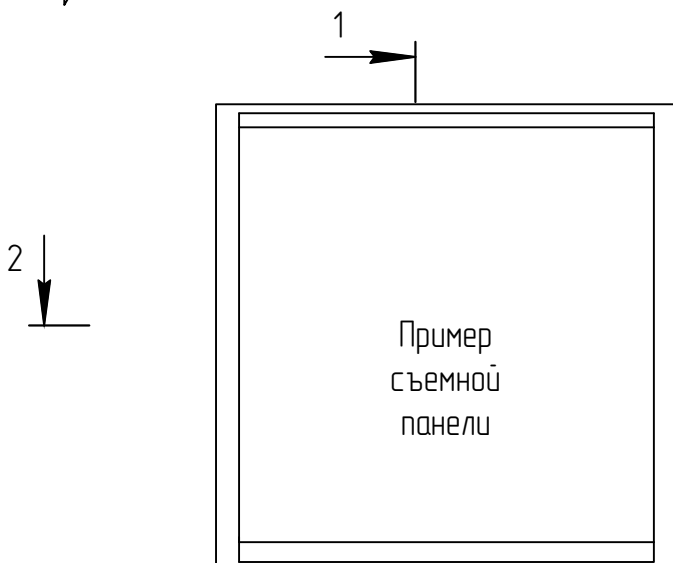


Угловые крепления. Внутренние

С подрезкой панелей.

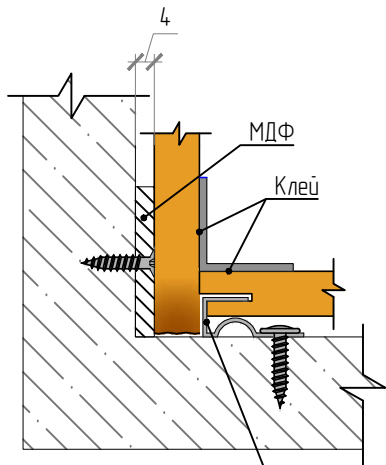


Возможна комбинация "без" или "с" использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

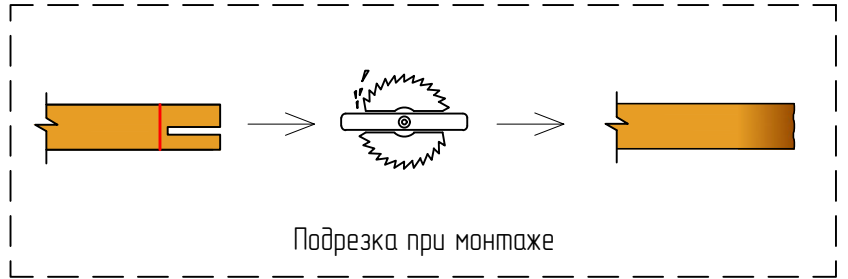


Подрезка при монтаже

Профиль стартовый скрытого монтажа

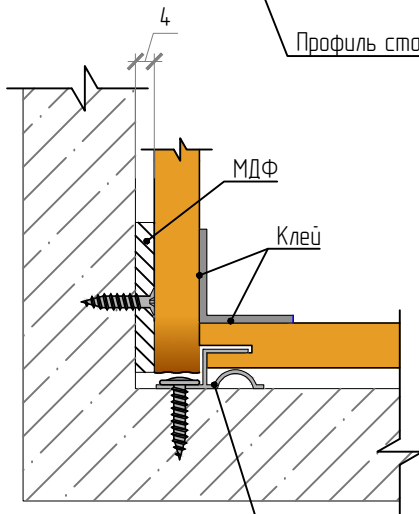


Возможна комбинация "без" или "с" использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

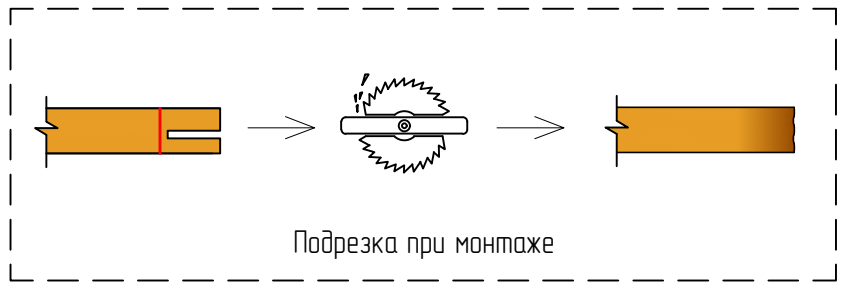


Подрезка при монтаже


Профиль завершающий видимого монтажа

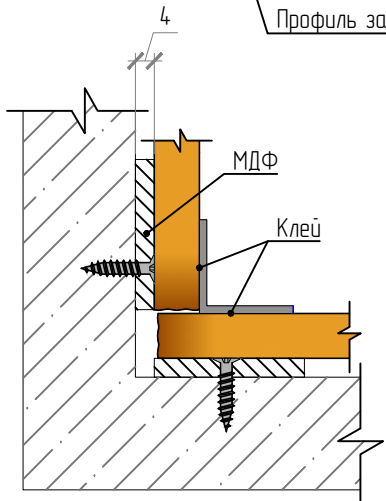


Только с использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

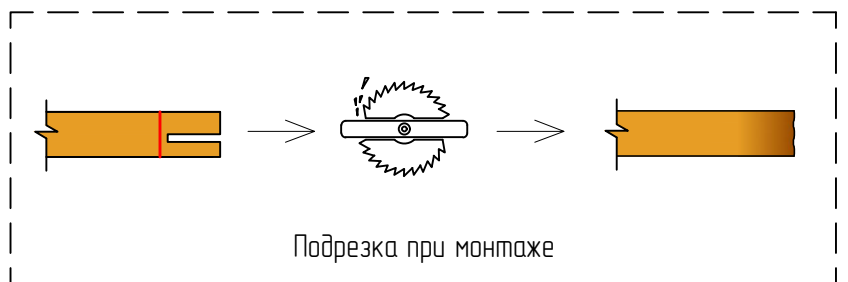

Подрезка при монтаже

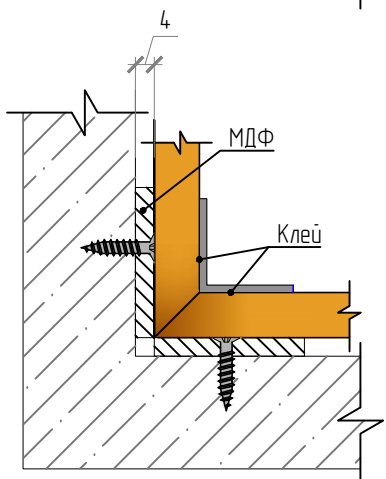


Возможна комбинация "без" или "с" использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

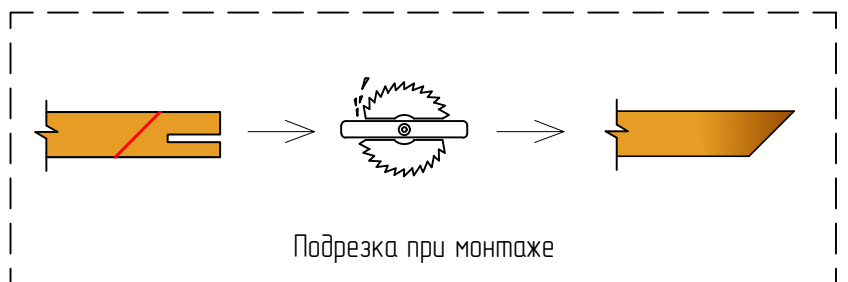



Подрезка при монтаже

Узловые крепления. Наружные



С подрезкой панелей.

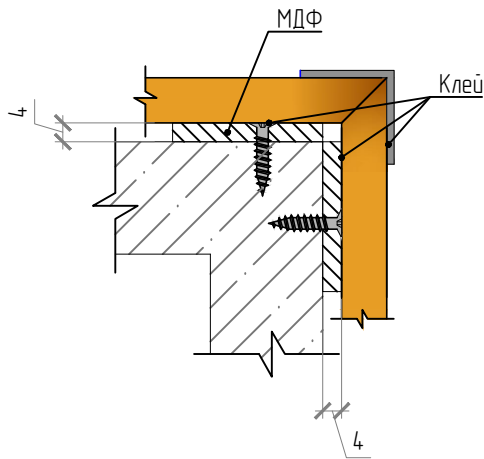

Возможна комбинация "без" или "с" использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

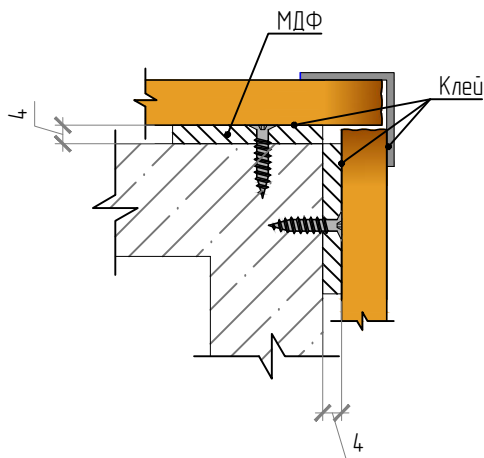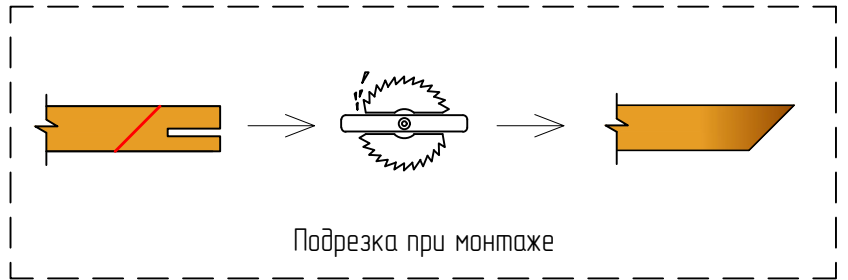


Только с использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

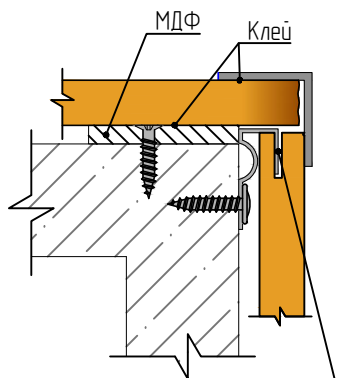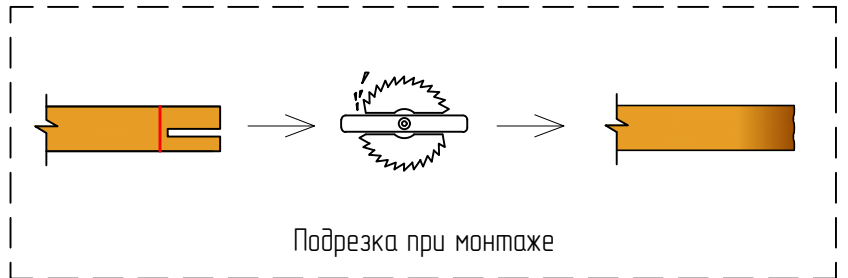

Профиль стартового скрытого монтажа

Только с использованием декоративного шпонированного алюминиевого уголка 25x25

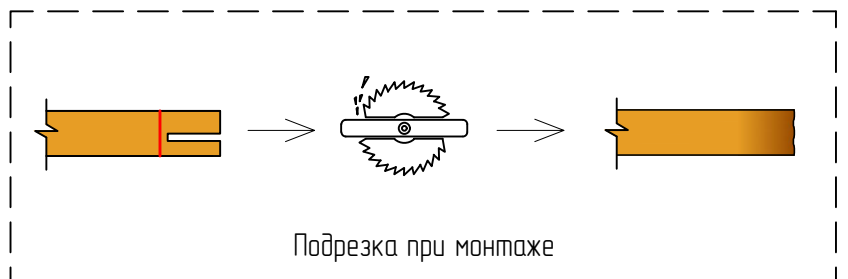

Угловые крепления. Наружные. Внутренние



Без подрезки панелей.

Возможна комбинация с использованием
соединительных узлов

SF-1

SF-2

SF-3

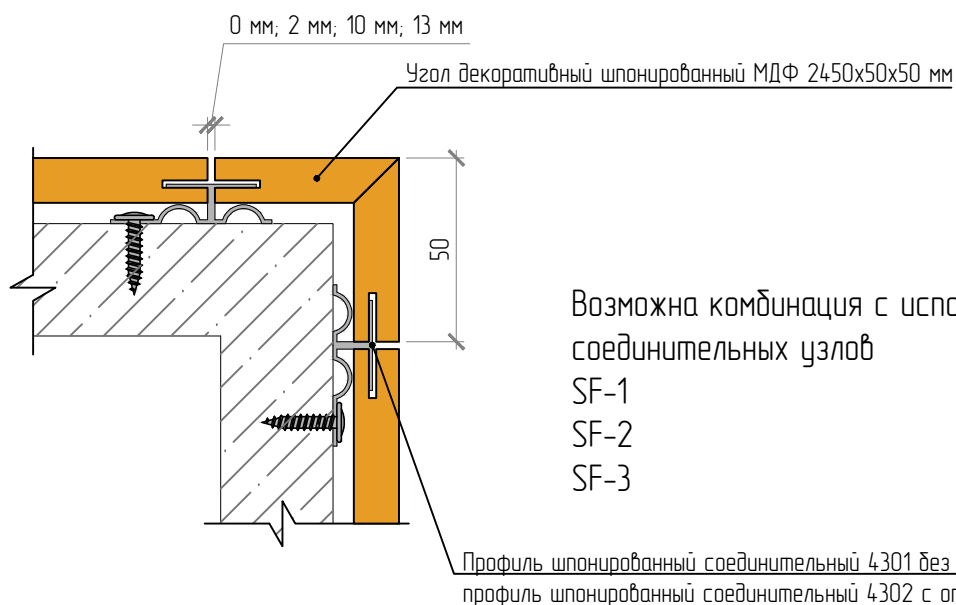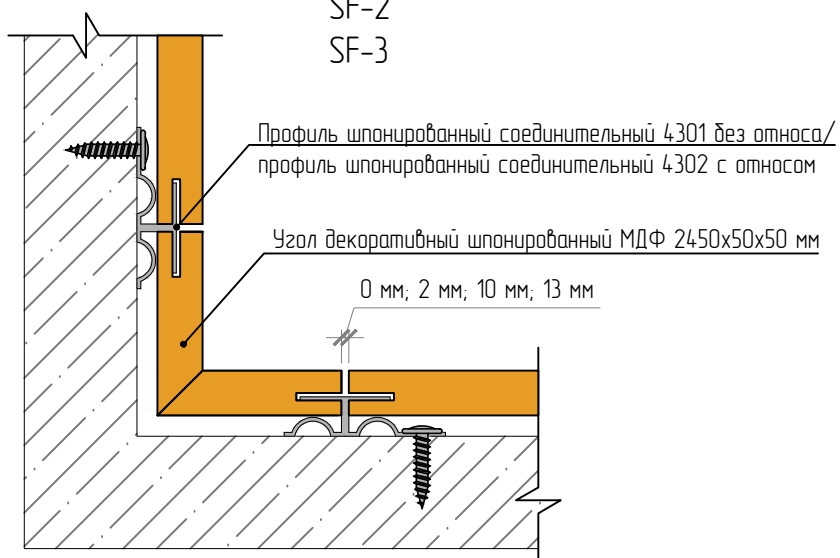



Возможна комбинация с использованием
соединительных узлов

SF-1



SF-2

SF-3



Используемый профиль





профиль - 4303
стартовый
l = 3000 мм





профиль - 4304
завершающий
l = 3000 мм





профиль - 4301
соединительный без откоса
l = 3000 мм

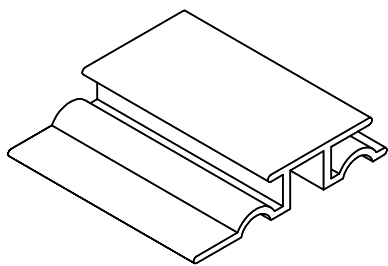



профиль - 4302
соединительный с откосом
l = 3000 мм



раскладка 30 мм и 40 мм
l = 3000 мм



уголок 25 x 25 мм
(для внешнего
и внутреннего углов)
l = 3000 мм



уголок 25 x 14 мм
(для внешнего
и внутреннего углов)
l = 3000 мм